MVC2000PDAC/M-GE25

型号	MVC2000PDAC-GE25	MVC2000PDAM-GE25
传感器	1/1.8” CCD	
像素时钟	65MHz	
帧率	25fps	
像元尺寸	4.4μm	
有效分辨率	1620x1236	
传感器灵敏度	0.24Lux 增益最大，快门关闭，50%视频输出时）	0.03 Lux 增益最大，快门关闭，50%视频输出时）
信噪比	>50dB	
视频输出	GigEVision 兼容 8bit 或者 10bit 灰度数据	GigEVision 兼容 8bit 或者 10bit BAYRG8,BAYGB8,BAYRG10,BAYGB10
增益	手动 -3dB～+12dB	
触发模式	预选择，脉宽控制	
控制接口	GigE Vision/GenICam	
串行接口控制的功能	快门速度，触发模式，读出格式，触发极性，黑电平，增益，GPIO 设置，ROI	
工作温度	-5℃～+45℃	
工作湿度	20-90%无凝结条件下	
存储温度/湿度	-25℃～+60℃/20～90%无凝结条件下	
符合标准	CE（EN 61000-6-2，EN61000-6-3），FCC Part15 Class B，RoHS/WEEE	
消耗功率	12V DC±10%. 3W	
镜头接口	C 口	
尺寸（HxWxLmm）	29x44x66（29x44x75 GigE）	
重量	125g	

应用领域

智能交通；
电子、半导体家侧；
包装检测
其他工业检测；
高端监控；

MVC2000PDAM-GE 光谱曲线

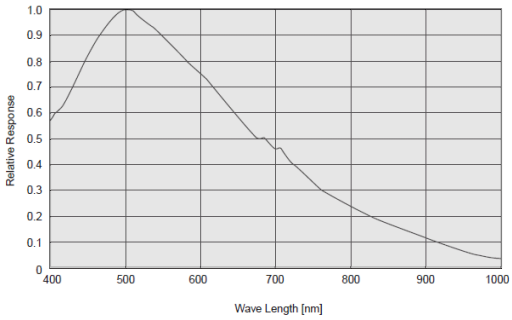

MVC2000PDAC-GE25 光谱曲线